


## Sperrdiode (30230)

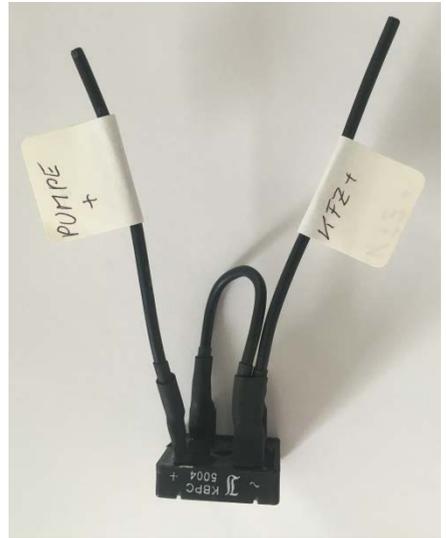

### Produkteigenschaften

Die Sperrdiode dient dazu, dass der Ladestrom von der Hauptbatterie zur Nebenerweiterung fließt, wenn eine Nebenerweiterung ohne Ladegerät im Fahrzeug angeschlossen ist. Damit wird die Nebenerweiterung auch ohne zusätzliches Ladegerät ständig geladen und ist einsatzbereit.

## Technische Daten

Spannung	12 V / 24 V
Maße (B × H × T)	27 × 20 × 27 mm
Gewicht	ca. 41 g
Artikelnummer	30230

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren – auch auszugsweise, ist ohne vorherige Genehmigung der Firma Industrieelektronik Pözl GmbH untersagt. Dieses technische Datenblatt ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. © Copyright 2017 Industrieelektronik Pözl GmbH

### Zentrale

Industrieelektronik Pözl GmbH  
Großendorf 122  
4551 Ried im Traunkreis, Austria

Tel.: +43 (0)7588 – 70 122  
Fax: +43 (0)7588 – 70 125  
E-Mail: [office@poelz.at](mailto:office@poelz.at)  
Web: [www.poelz.at](http://www.poelz.at)

### Niederlassung Deutschland

IEP Pözl GmbH  
Laufener Straße 15a  
83395 Freilassing, Germany

Tel.: +49 (0)8654 – 478 670  
Fax: +49 (0)8654 – 478 673  
E-Mail: [office@poelz.at](mailto:office@poelz.at)  
Web: [www.poelz.at](http://www.poelz.at)